

Pongratz
MEHR ANHÄNGER

einfach
groß



HOCHLADER

PONGRATZ

MEHR ANHÄNGER

PONGRATZ SETZT BEI ALL SEINEN PRODUKTEN UND LEISTUNGEN AUF EINEN ENTSCHEIDENDEN FAKTOR: MEHR.

Und das in jeder Hinsicht. Am Hauptsitz in Traboch/Österreich und im Tochterunternehmen in Modra/Slowakei arbeiten hoch qualifizierte, motivierte und praxiserfahrene Mitarbeiter nach höchsten Produktionsstandards.

Das Ergebnis: mehr Innovation, mehr Präzision, mehr Individualität, mehr Stabilität. Unsere Partner tragen unser Mehr-Engagement durch überzeugende Kompetenz und Verlässlichkeit mit. Dieses Mehr sichert die Zufriedenheit unserer Kunden – seit 1975.



PONGRATZ STEHT FÜR PREMIUMPRODUKTE

Pongratz ist österreichischer Marktführer bei PKW-Anhängern. Die Basis dafür: Wir verbinden höchste Qualität und innovative Technik mit einem hochwertigen Materialmix und außergewöhnlichen Designlösungen, die in der Praxis überzeugen. Unsere Mitarbeiter denken wie Kunden und dementsprechend achten sie auf lange Haltbarkeit, Vielseitigkeit, eine erstklassige Optik und hohen Bedienungscomfort. Die Produktion unserer Anhänger ausschließlich in der EU garantiert unsere hohen Qualitätsstandards, die laufend kontrolliert werden. Das ist es, was wir unter Premiumqualität verstehen.

MEHRWERT BEI FUNKTIONALITÄT, SICHERHEIT UND FAHRSPASS

Wir statten unsere Anhänger traditionell mit wichtigen Eigenschaften für den Einsatz aus: hohe Nutzlasten und einfache Handhabung, Stabilität und Variabilität, Design und Funktion, Sicherheit und Fahrkomfort. Das alles kennzeichnet unser umfassendes Anhängersortiment. Unsere Erfahrung steckt in jedem Detail und unser Wissen zeigt sich in der problemlosen Handhabung unserer Produkte. Was immer Sie vorhaben – ein Anhänger von Pongratz macht einfach mit.





HOCHLADER

EINFACH GROSS

Wenn Sie es größer, schwerer und belastbarer brauchen – ob im Profieinsatz oder privat –, dann kommen die Pongratz Hochlader ideal zum Einsatz. Wir haben sie zu universellen „Arbeitstieren“ gemacht, die wirklich etwas einstecken können. Als echte Allrounder nehmen sie es mit Lasten von 750 kg (als Einachser) bis 3,5 t Gesamtgewicht auf 6 m Ladelänge (Tandemanhänger) auf. In jedem Fall transportieren Sie Ihre Produkte, Rohstoffe,

Waren oder Ihr Equipment auf stabilen, langlebigen Rahmenkonstruktionen und verzinkten Stahlteilen. Neben der serienmäßigen Grundausstattung, u. a. mit allseitig abklapp- und abnehmbaren Bordwänden, verschraubter V-Deichsel und Anbindebügel, haben wir noch ein Ausstattungspaket geschnürt, das Ihnen über Hochplanen-Varianten bis zu Auffahrschienen viele Spielvarianten eröffnet. Pongratz Hochlader sind in jeder Hinsicht einfach groß.

HOCHLADER LEICHT

Pongratz Hochlader LH verbinden Leichtigkeit und Langlebigkeit mit Stärke und Stabilität. Alu-Bordwandprofile auf verschweißten Fahrgestellen bringen im täglichen Einsatz das, was Sie sich erwarten: entscheidende Vorteile.

LH 2600/16 G-AL



wahlweise
mit Nieder-
bereifung

TYPENREIHE LH ALU

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und eloxierte 300 mm Aluminiumbordwände
- Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion
- Bordwände 4-seitig klappbar und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist
- Auch als Plateau nutzbar
- Außenliegende starke Spannverschlüsse
- Einfache Wartung und Reparatur durch auswechselbare Zuggabel
- Rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit

GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern

SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände (eloxiert)
- Flachplane
- Hochplane
- Planengestell (verzinkt)
- Schutznetz
- Teleskop-Kurbelstützen
- H-Gestell
- Staubox
- Reserverad
- Motorradwippe mit Standfuß
- Aluminium-Auffahrschienen
- Achsstoßdämpfer

Höchste
Qualität auch
im Detail



LH 3100/16 T-AL



Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
LH 2300/15 G -AL	2.300 × 1.500 × 300 mm	1.350 kg	305 kg	1.045 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2300/15 G -AL	2.300 × 1.500 × 300 mm	1.500 kg	310 kg	1.190 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2300/16 U-AL	2.300 × 1.600 × 300 mm	750 kg	250 kg	500 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, ungebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2300/16 G-AL	2.300 × 1.600 × 300 mm	1.350 kg	308 kg	1.042 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2600/16 U-AL	2.600 × 1.600 × 300 mm	750 kg	268 kg	482 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, ungebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2600/16 G-AL	2.600 × 1.600 × 300 mm	1.350 kg	318 kg	1.032 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2600/16 G-AL	2.600 × 1.600 × 300 mm	1.500 kg	323 kg	1.177 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, Niederbereifung					
LH 2600/16 G-AL	2.600 × 1.600 × 300 mm	1.800 kg	348 kg	1.452 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, Niederbereifung					
LH 2600/16 T-AL	2.600 × 1.600 × 300 mm	2.000 kg	396 kg	1.604 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 2600/16 T-AL	2.600 × 1.600 × 300 mm	2.700 kg	421 kg	2.279 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 3100/16 G-AL	3.100 × 1.600 × 300 mm	1.350 kg	343 kg	1.007 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 3100/16 G-AL	3.100 × 1.600 × 300 mm	1.500 kg	348 kg	1.152 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung 195/50R13 C					
LH 3100/16 G-AL	3.100 × 1.600 × 300 mm	1.800 kg	373 kg	1.427 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung 195/50R13 C					
LH 3100/16 T-AL	3.100 × 1.600 × 300 mm	2.000 kg	436 kg	1.564 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung 195/50R13 C					
LH 3100/16 T-AL	3.100 × 1.600 × 300 mm	2.700 kg	461 kg	2.239 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung 195/50R13 C					
LH 4000/20 T-AL	4.000 × 2.000 × 300 mm	2.000 kg	553 kg	1.447 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					
LH 4000/20 T-AL	4.000 × 2.000 × 300 mm	2.700 kg	576 kg	2.124 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, wahlweise mit Niederbereifung					

HOCHLADER PROFESSIONELL

Die Modellreihe PHL überzeugt nicht nur durch ihre Profi-Ausführung, sondern zudem durch die Vielzahl an Ausstattungsvarianten, wie Auffahrschienen, Niederfahrwerk, versenkte Zurrösen im Brückenlängsträger oder Hochplanen in individuellen Firmendesigns. Der professionelle Hochlader ist in der Ausführung Alu erhältlich.

PHL 4030/17 T-AL



TYPENREIHE PHL ALU

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und eloxierte 360 mm Aluminiumbordwände
- Hohe Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion
- Bordwände 4-seitig klappbar und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich
- Auch als Plateau nutzbar
- Versenkte Einbauverschlüsse
- Ausführung mit Schienenschacht, um Auffahrschienen direkt unter der Ladefläche des Anhängers zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich)
- Einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel
- Rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit

GRUNDAUSSTATTUNG

- Versenkte Anbindebügel zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern

SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände eloxiert
- Flachplane
- Hochplane
- Schiebeplane
- Planengestell (verzinkt)
- Schutznetz
- Teleskop-Kurbelstützen
- H-Gestell
- Staubbox
- Reserverad
- Motorradwippe mit Standfuß
- Alu- und Stahlaufahrschienen
- Achsstoßdämpfer (einachs)





Verschiedenste
Aufbauten möglich –
so wie es für Sie am
besten passt



Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
PHL 2550/15 G-AL-S	2.550 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	371 kg	1.129 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Einachser, gebremst					
PHL 2550/15 T-AL-S	2.550 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	426 kg	1.574 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 2550/15 T-AL-S	2.550 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	426 kg	1.574 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 2550/15 T-AL-S	2.550 × 1.510 × 360 mm	2.600 kg	463 kg	2.137 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 2550/15 T-AL-S	2.550 × 1.510 × 360 mm	2.600 kg	463 kg	2.137 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.000 kg	498 kg	1.502 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.000 kg	498 kg	1.502 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	532 kg	2.068 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					

wertiger
Aufbau

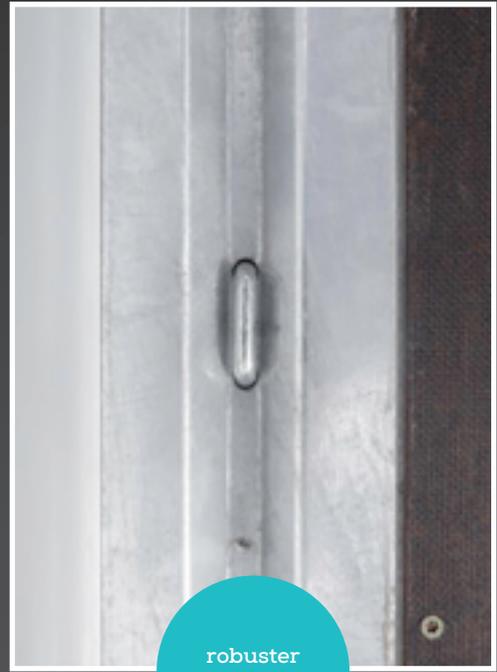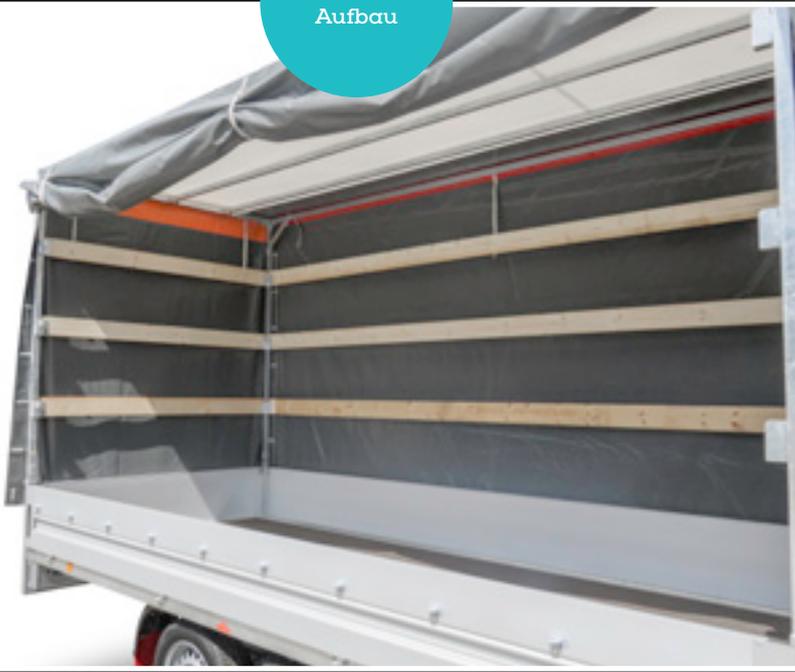

robuster
Anbindebügel

Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	532 kg	2.068 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	553 kg	2.447 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	553 kg	2.447 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3100/17 T-AL-S	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	617 kg	2.883 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, , Niederbereifung					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.000 kg	551 kg	1.449 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.000 kg	551 kg	1.449 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, , Niederfahrwerk					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	571 kg	2.029 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst,					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	571 kg	2.029 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	569 kg	2.431 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	605 kg	2.395 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3700/17 T-AL-S	3.700 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	667 kg	2.833 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederbereifung					



Schiebeplane

PHL 4030/17 T-AL



Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	2.000 kg	573 kg	1.427 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	2.000 kg	573 kg	1.427 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	607 kg	1.993 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	607 kg	1.993 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	628 kg	2.372 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	628 kg	2.372 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 4030/17 T-AL-S	4.030 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	690 kg	2.810 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederbereifung					
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	2.000 kg	619 kg	1.381 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	2.000 kg	619 kg	1.381 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					

Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	642 kg	1.958 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	642 kg	1.958 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	676 kg	2.324 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	676 kg	2.324 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 4030/20 T-AL-S	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	738 kg	2.762 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederbereifung					
PHL 5030/20 T-AL-S	5.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	753 kg	1.847 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 5030/20 T-AL-S	5.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	753 kg	1.847 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 5030/20 T-AL-S	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	778 kg	2.222 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 5030/20 T-AL-S	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	778 kg	2.222 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 5030/20 T-AL-S	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	840 kg	2.660 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederbereifung					
PHL 6030/20 T-AL-S	6.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	828 kg	1.772 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 6030/20 T-AL-S	6.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	828 kg	1.772 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 6030/20 T-AL-S	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	853 kg	2.147 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 6030/20 T-AL-S	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	853 kg	2.147 kg	10 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 6030/20 T-AL-S	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	915 kg	2.585 kg	13 Zoll
Alu-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederbereifung					
PHL 3100/17 T-S	3.100 x 1.760 x 400 mm	2.600 kg	576 kg	2.024 kg	13 Zoll
Stahl-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 3100/17 T-S	3.100 x 1.760 x 400 mm	2.600 kg	576 kg	2.024 kg	10 Zoll
Stahl-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3100/17 T-S	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	596 kg	2.404 kg	13 Zoll
Stahl-Bordwände, Tandem, gebremst					
PHL 3100/17 T-S	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.000 kg	596 kg	2.404 kg	10 Zoll
Stahl-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederfahrwerk					
PHL 3100/17 T-S	3.100 x 1.760 x 400 mm	3.500 kg	661 kg	2.839 kg	13 Zoll
Stahl-Bordwände, Tandem, gebremst, Niederbereifung					

MEHR ANHÄNGER

www.pongratztrailers.com



NEU
Jetzt online
noch mehr Infos,
Know-how und
Auswahl

Ob leicht oder massiv in der Bauweise, Pongratz steht mit seinen PKW-Anhängern für höchste Qualität und bietet perfekte Lösungen für alle Ansprüche – seit über 30 Jahren.

PONGRATZ. MEHR ANHÄNGER.



Ihr Händler berät Sie gerne.